




Caratteristiche

- Rispondente alle normative EN81-20 e EN81-50
 - Comunicazione seriale con la cabina (Standard)
 - Comunicazione seriale di cabina e di piano (Opzionale)
 - Azionamento di qualsiasi tipo di Centralina Oleodinamica
 - Avviamento diretto - Tra le fasi - Stella/Triangolo - Soft Stop - Soft Starter - Centraline Elettroniche
 - Azionamento di qualsiasi tipo di porta automatica
 - Gestione accessi selezionati doppi e tripli
 - Manovra universale, Duplo, prenotazione, Simplex, Duplex, Triplex
- Discesa di emergenza e riapertura porte con tutti i tipi di operatore porte
 - Box tetto cabina con Bottoniera di manutenzione pre-assemblato anche su impianti non precablati
 - Ampia manualistica dettagliata per le fasi di montaggio e programmazione

Opzioni

- Sistema di telecontrollo per gestione remota dell'impianto
- Gestione fossa/testata ridotte (EN 81-21)

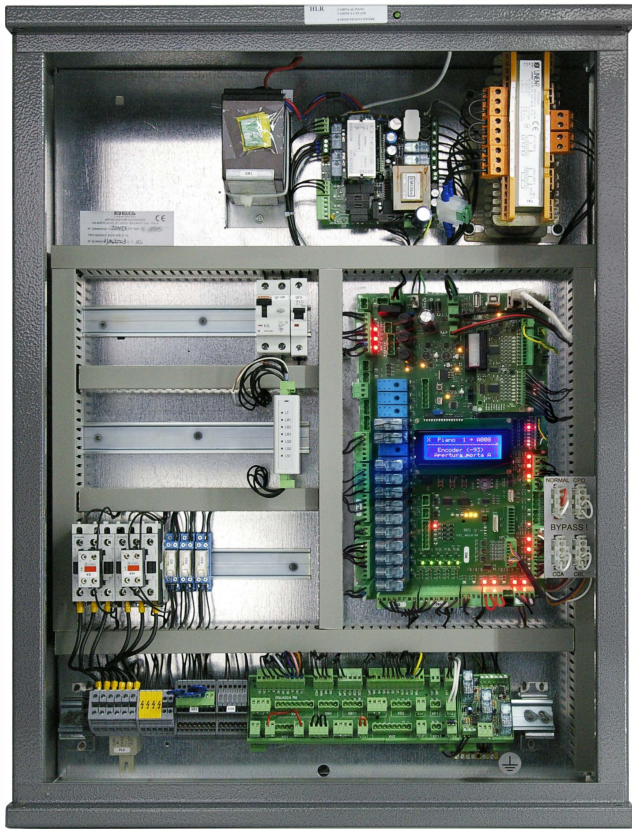

Technical Features

- Complies with standards EN81-20 and EN81-50
 - Serial communication with car roof board
 - Serial communication with floor boards (Optional)
 - Working with all kind of Hydraulic Power Unit
 - Direct Start-up - Among phases - Star/Delta - Soft Stop - Soft Starter - Electronic power unit
 - Drive all kind of automatic doors
 - Manage car lift with double or triple access
 - S.A.P.B. - Down collective - Full collective - Simplex - Duplex - Triplex
-
- Moving in down direction and opening all kind of doors in emergency mode
 - Car top box with preassembled Inspection Operating Panel also with sistem not prewired
 - Detailed assembly, use and programming manuals

Optional

- Remote control system "BEG Remote"
- Manage reduced bottom/top (EN 81-21)